

ELBA OVAL

SECA-TOALHAS ELÉTRICO DIGITAL
COM CONTROLO OVAL



Modelo exposto

TELVN50N150 - Elba Oval 750W Branco RAL 9016

CONTROLO

- Painel mecânico com 4 botões e indicadores LED.
- 6 modos de temperatura diferentes.
- Compatível com controlo remoto para maior funcionalidade.

POUPANÇAS

- Função de poupança energética: **Janelas Abertas.**

TECNOLOGIA

- Termostato digital de alta sensibilidade.
- Optimum Flux tech: fluido térmico de alta transferência.

FUNCIONALIDADE

- Programável 24/7 a partir do produto ou comando a distância.
- 4 programas semanais pré-definidos.
- Função Boost: 15, 30, 60 ou 120 minutos na potência máxima.
- 2 modos de bloqueio: a partir do produto ou com comando a distancia (opcional).

DESENHO


- Corpo em aço ST12.
- Colectores circulares de $\varnothing$ 32 mm e tubos de 20 x 40 mm.
- Fornecido com mangueira (1,4 m) e ficha tipo C para ligação elétrica.
- Instalação rápida e fácil: Inclui suportes de parede, kit de instalação e molde para uma instalação rápida e fácil.

Compatível com
comandos a distância
AIR Control
e BASIC Control
disponíveis na
página 152.



ESQUEMA

Dimensões em mm.

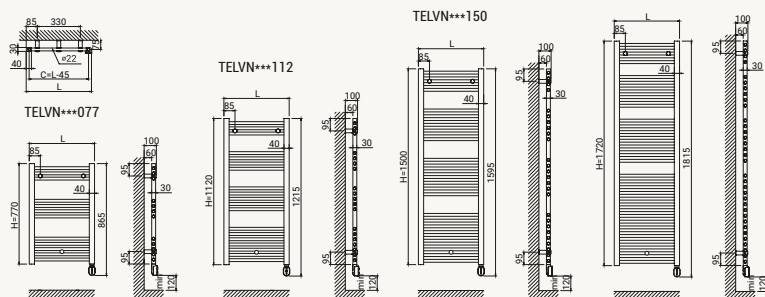

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	BRANCO	TELVN40B077	TELVN40B112	TELVN40B150	TELVN40B172	TELVN45B077	TELVN45B112	TELVN45B150	TELVN45B172
	CROM.	TELVN40C077	TELVN40C112	TELVN40C150	TELVN40C172	TELVN45C077	TELVN45C112	TELVN45C150	TELVN45C172
Número de tubos		12	19	26	34	12	19	26	34
Potencia nom. (W)	Branco	300	500	750	1.000	300	500	750	1.000
	Crom.	300	300	500	750	300	300	500	750
Tensão (V)		220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~
Frequência (Hz)		50	50	50	50	50	50	50	50
Amp. (A)	Branco	1,3	2,2	3,3	4,4	1,3	2,2	3,3	4,4
	Crom.	1,3	1,3	2,2	3,3	1,3	1,3	2,2	3,3
Isolamento		Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II
Proteção IP		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Alt. x larg. x prof. (mm)		865 x 400 x 30	1.215 x 400 x 30	1.595 x 400 x 30	1.815 x 400 x 30	865 x 450 x 30	1.215 x 450 x 30	1.595 x 450 x 30	1.815 x 450 x 30
Profund. inst. (mm)		100	100	100	100	100	100	100	100
Peso (Kg)		6,1	9,8	12,9	15,4	6,7	10,6	14,0	16,7
P. com embalagem (Kg)		7,5	11,6	15,0	17,9	8,2	12,6	16,3	19,4
Área recom. (m²)		Até 3	Até 5	Até 7,5	Até 10	Até 3	Até 5	Até 7,5	Até 10
Compr. cabo (m)		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tipo de ficha		Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C
O produto inclui		3 suportes, kit de instalação e modelo + manual do utilizador							
Acessórios comp.		Cabides - RSH*002 / Bandeja - RSR*003							
Acabamentos		Branco RAL 9016 / Cromado							
EAN13	BRANCO	8435556144373	8435556144380	8435556144397	8435556144403	8435556131236	8435556131243	8435556131250	8435556131267
	CROM.	8435556144410	8435556144427	8435556144434	8435556144441	8435556131274	8435556131281	8435556131298	8435556131304

MODELOS	BRANCO	TELVN50B077	TELVN50B112	TELVN50B150	TELVN50B172	TELVN55B077	TELVN55B112	TELVN55B150	TELVN55B172
	CROM.	TELVN50C077	TELVN50C112	TELVN50C150	TELVN50C172	TELVN55C077	TELVN55C112	TELVN55C150	TELVN55C172
	PRETO	TELVN50N077	TELVN50N112						
Número de tubos		12	19	26	34	12	19	26	34
Potencia nom. (W)	Branco/Preto	300	500	750	1.000	300	500	750	1.000
	Crom.	300	300	500	750	300	300	500	750
Tensão (V)		220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~
Frequência (Hz)		50	50	50	50	50	50	50	50
Amp. (A)	Branco/Preto	1,3	2,2	3,3	4,4	1,3	2,2	3,3	4,4
	Crom.	1,3	1,3	2,2	3,3	1,3	1,3	2,2	3,3
Isolamento		Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II
Proteção IP		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Alt. x larg. x prof. (mm)		865 x 500 x 30	1.215 x 500 x 30	1.595 x 500 x 30	1.815 x 500 x 30	865 x 550 x 30	1.215 x 550 x 30	1.595 x 550 x 30	1.815 x 550 x 30
Profund. inst. (mm)		100	100	100	100	100	100	100	100
Peso (Kg)		7,4	11,6	14,6	18,1	7,8	12,6	15,6	19,4
P. com embalagem (Kg)		9,0	13,8	17,1	21,0	9,5	14,9	18,2	22,5
Área recom. (m²)		Até 3	Até 5	Até 7,5	Até 10	Até 3	Até 5	Até 7,5	Até 10
Compr. cabo (m)		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tipo de ficha		Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C
O produto inclui		3 suportes, kit de instalação e modelo + manual do utilizador							
Acessórios comp.		Cabides - RSH*002 / Bandeja - RSR*003							
Acabamentos		Branco RAL 9016 / Cromado / Preto RAL 9005				Branco RAL 9016 / Cromado			
EAN13	BRANCO	8435556131311	8435556114246	8435556131335	8435556131342	8435556131397	8435556131403	8435556131410	8435556131427
	CROM.	8435556131359	8435556131366	8435556131373	8435556131380	8435556131434	8435556131441	8435556131458	8435556131465
	PRETO	8435556114277	8435556124672						