Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 22/08/2024

Quantid.	Descrição
1	**UNILIFT AP35B.50.08.A1V**



Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real

Código: 96004574
Bomba submersível de efluentes

Bomba submersível vertical, monocelular em aço inoxidável, equipada com motor de 1 fases submersível integrado.

A bomba está equipada com um suporte de anel e pega de transporte e é fornecida com um cabo de alimentação 5 m e um interruptor de nível para o arranque e paragem automáticos.

Impulsor do tipo VORTEX com passagem livre de 35 mm, adequado para o bombeamento de águas de superfície, águas subterrâneas, águas residuais e semelhantes.

A bomba possui um empanque duplo e uma câmara de óleo intermédia pré-abastecida com óleo especial não tóxico.

O motor tem uma classe de isolamento F e está equipado com protecção térmica e rolamentos de esferas de longa duração, profundamente estriados, com massa permanente.

Líquido:
Gama de temperatura do líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura do líquido durante operação: 20 °C
Densidade: 998.2 kg/m³

Técnicos:
Taxa de fluxo máxima: 5.83 l/seg
Tipo de impulsor: VORTEX
Máximo de partículas: 35 mm
Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Materiais:
Corpo da bomba: Stainless steel
Caixa da bomba: EN 1.4301
Corpo da bomba: AISI 304
Impulsor: Stainless steel
EN 1.4301
Qualidade do material do impulsor: AISI 304

Instalação:
Gama de temperatura ambiente: 0 .. 40 °C
Tipo de conexão: Rp
Dimensão da conexão: 2 inch
Profundidade máxima da instalação: 2 m
Acoplamento automático: Y
Place of installation: Indoor

GRUNDFOS

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:


Data: 22/08/2024

Quantid.	Descrição
1	Car. eléctricas: Entrada de alimentação P1: 1.25 kW Tipo de motor monofásico: PSC Potência nominal - P2: 0.71 kW Frequência da rede: 50 Hz Voltagem nominal: 1 x 230 V Corrente nominal: 5.44 A Cos phi - factor de potência: 0.98 Velocidade nominal do acionador: 2795 rpm Tamanho do condensador - funcionamento: 16 µF/400 V Classe de protecção (IEC 34-5): IP68 Classe de isolamento (IEC 85): F Comprimento do cabo de alimentação: 5 m Tipo de tomada do cabo: SCHUKO Outros: Peso líquido: 11 kg Peso bruto: 12 kg Dinamarca VVS Nº: 391270332 Suécia RSK nº: 5885934 Finlândia LVI nº: 4822555 Noruega NRF nº: 9045691 País de origem: HU Nº taxa aduaneira: 84137021 Environmental approvals: WEEE


Nome empresa:
Criado por:
Telefone:


Data: 22/08/2024


Descrição	Valor
Inf. geral:	
Designação do produto:	UNILIFT AP35B.50.08.A1V
Código::	96004574
Número EAN::	5700391489013
Preço:	EUR 1054
Técnicos:	
Taxa de fluxo máxima:	5.83 l/seg
Altura manométrica máxima:	13 m
Tipo de impulsor:	VORTEX
Máximo de partículas:	35 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Materiais:	
Corpo da bomba:	Stainless steel
Caixa da bomba:	EN 1.4301
Corpo da bomba:	AISI 304
Impulsor:	Stainless steel
Impulsor:	EN 1.4301
Qualidade do material do impulsor:	AISI 304
Instalação:	
Gama de temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
Tipo de conexão:	Rp
Dimensão da conexão:	2 inch
Profundidade máxima da instalação:	2 m
Instalação a seco/submersa:	S
Instalação:	H/V
Acoplamento automático:	Y
Place of installation:	Indoor
Líquido:	
Gama de temperatura do líquido:	0 .. 40 °C
Temperatura do líquido durante operação:	20 °C
Densidade:	998.2 kg/m³
Car. eléctricas:	
Entrada de alimentação P1:	1.25 kW
Tipo de motor monofásico:	PSC
Potência nominal - P2:	0.71 kW
Frequência da rede:	50 Hz
Voltagem nominal:	1 x 230 V
Corrente nominal:	5.44 A
Cos phi - factor de potência:	0.98
Velocidade nominal do acionador:	2795 rpm
Tamanho do condensador - funcionamento:	16 µF/400 V
Classe de protecção (IEC 34-5):	IP68
Classe de isolamento (IEC 85):	F
Protecção do motor incorporada:	CONTACTO
Protecção térmica:	INT.
Comprimento do cabo de alimentação:	5 m
Tipo de tomada do cabo:	SCHUKO
Controlos:	
Interruptor de nível:	A
Outros:	

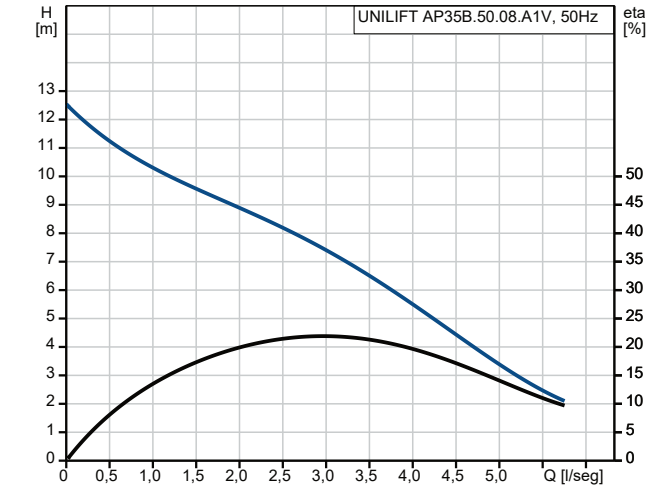

Temperatura do líquido durante o funcionamento = 20 °C

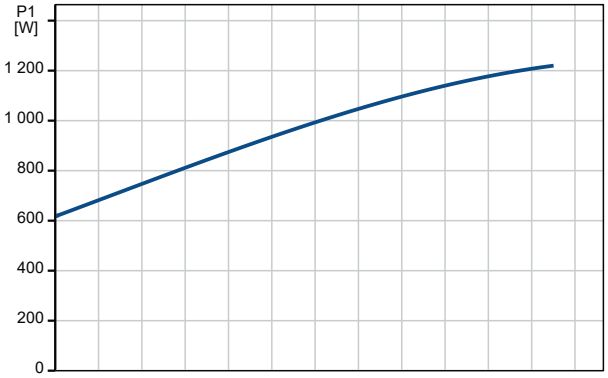

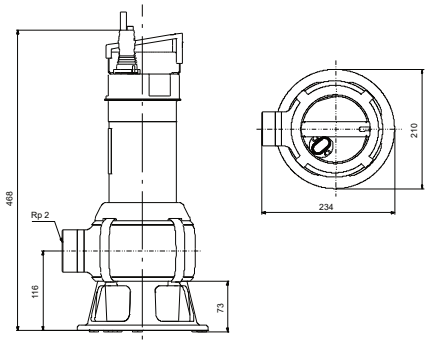

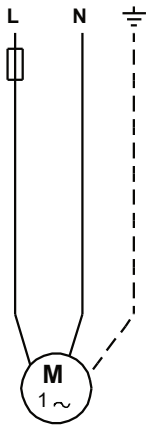

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 22/08/2024

Descrição	Valor
Peso líquido:	11 kg
Peso bruto:	12 kg
Dinamarca VVS Nº:	391270332
Suécia RSK nº:	5885934
Finlândia LVI nº:	4822555
Noruega NRF nº:	9045691
País de origem:	HU
Nº taxa aduaneira:	84137021
Environmental approvals:	WEEE