
INSUATHERM

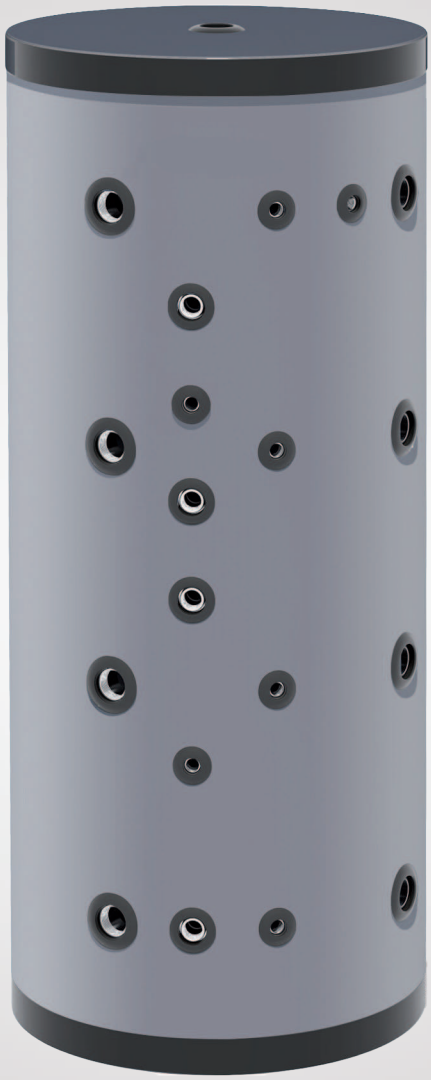

CAPACIDADE

200 L

DEPÓSITO INÉRCIA

200 L – AÇO

Depósito inércia com isolamento térmico que minimiza as perdas de calor através do poliuretano expandido, mantendo a temperatura da água quente no interior.

Ref. 835250

DEPÓSITO INÉRCIA


200 L – AÇO

INSUATHERM

Características

- Depósito inércia em aço
- Isolamento térmico em poliuretano expandido
- Revestimento exterior em PVC especial




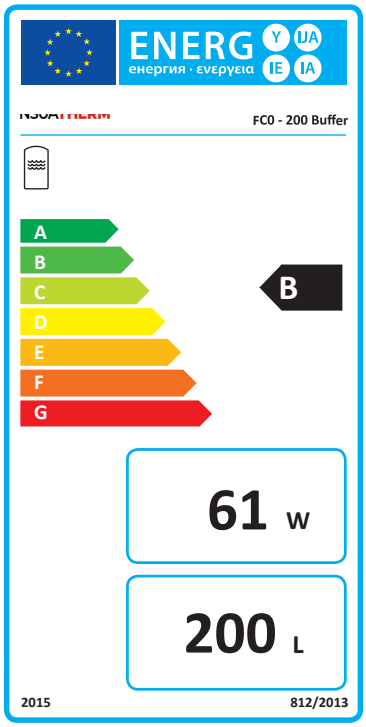


Características Técnicas


Modelo	Unidade	200 L
Capacidade	L	200
Peso Líquido	kg	48
Isolamento	mm	50
Perdas Térmicas ΔT 45K	kWh/24h	1,5
Classe de Eficiência Energética	—	B
Temp. Máxima de Funcionamento	°C	95
Pressão Nominal	bar	3-10
Diâmetro Externo (D ext)	mm	600
Diâmetro Interno (D int)	mm	500
Altura (HT)	mm	1230
Nível Térmico (Q1)	mm	243
Nível Térmico (Q2)	mm	489
Nível Térmico (Q3)	mm	735
Nível Térmico (Q4)	mm	981
Nível do Sensor (P1)	mm	243
Nível do Sensor (P2)	mm	489
Nível do Sensor (P3)	mm	735
Nível do Sensor (P4)	mm	981
Termómetro (L)	mm	981

Nota: Tolerância dimensional ±10 mm

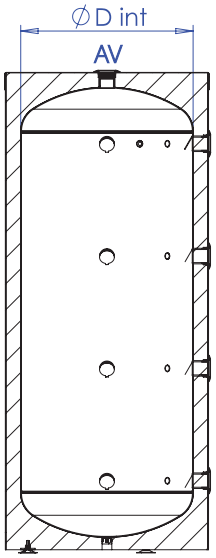

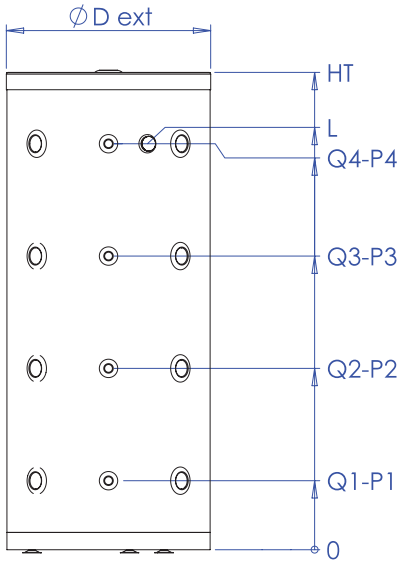

	Unidade	200 L
Nível Térmico	Q1-4	F 1 1/2"
Nível do Sensor	P1-4	F 1/2"
Ventilação de Ar	AV	F 1 1/2"
Termómetro	L	F 1/2"

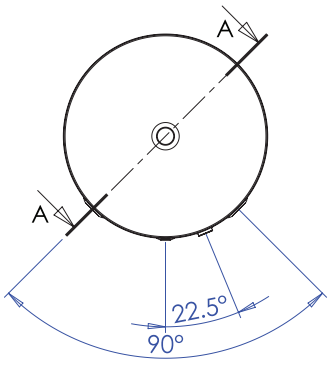

FTIN835250.00

Produto distribuido por:

sanitop

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt