
INSUATHERM

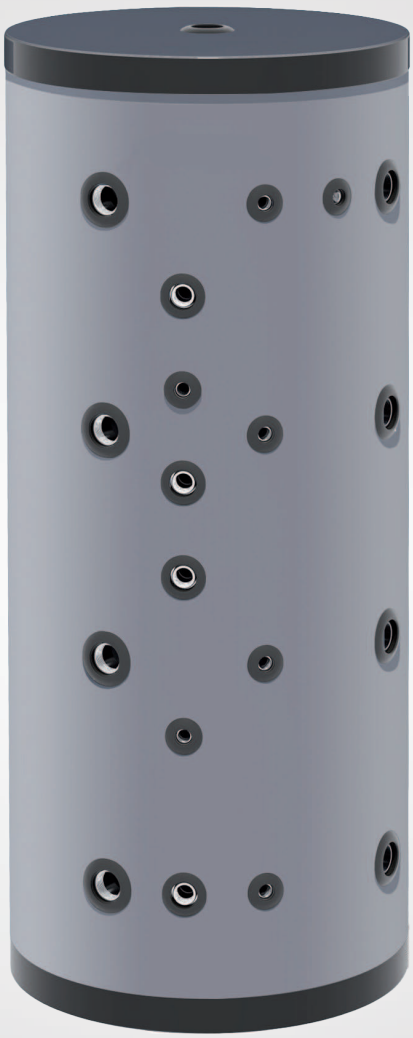

CAPACIDADE

300 L

DEPÓSITO INÉRCIA

300 L – AÇO

Depósito inércia com isolamento térmico que minimiza as perdas de calor através do poliuretano expandido, mantendo a temperatura da água quente no interior.

Ref. 835251

DEPÓSITO INÉRCIA


300 L – AÇO

INSUATHERM

Características

- Depósito inércia em aço
- Isolamento térmico em poliuretano expandido
- Revestimento exterior em PVC especial




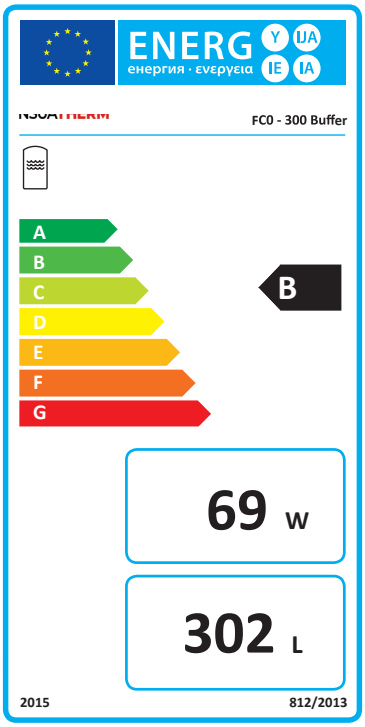


Características Técnicas


Modelo	Unidade	300 L
Capacidade	L	302
Peso Líquido	kg	63
Isolamento	mm	50
Perdas Térmicas ΔT 45K	kWh/24h	1,7
Classe de Eficiência Energética	—	B
Temp. Máxima de Funcionamento	°C	95
Pressão Nominal	bar	3-10
Diâmetro Externo (D ext)	mm	600
Diâmetro Interno (D int)	mm	500
Altura (HT)	mm	1760
Nível Térmico (Q1)	mm	243
Nível Térmico (Q2)	mm	666
Nível Térmico (Q3)	mm	1088
Nível Térmico (Q4)	mm	1511
Nível do Sensor (P1)	mm	243
Nível do Sensor (P2)	mm	666
Nível do Sensor (P3)	mm	1088
Nível do Sensor (P4)	mm	1511
Termómetro (L)	mm	1511

Nota: Tolerância dimensional ±10 mm

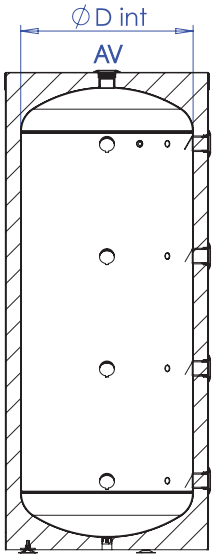

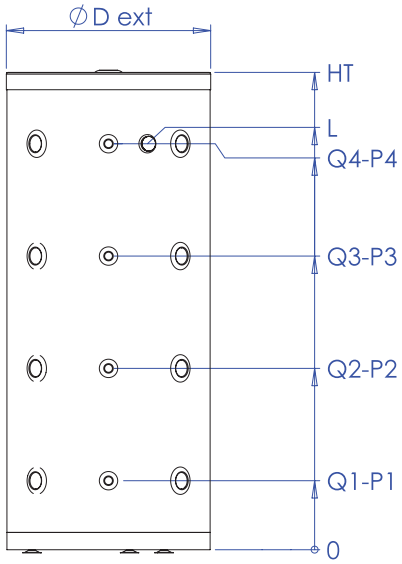

	Unidade	300 L
Nível Térmico	Q1-4	F 1 1/2"
Nível do Sensor	P1-4	F 1/2"
Ventilação de Ar	AV	F 1 1/2"
Termómetro	L	F 1/2"

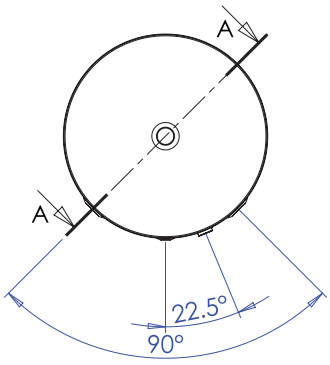

FTIN835251.00

Produto distribuido por:

sanitop

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt