
INSUATHERM

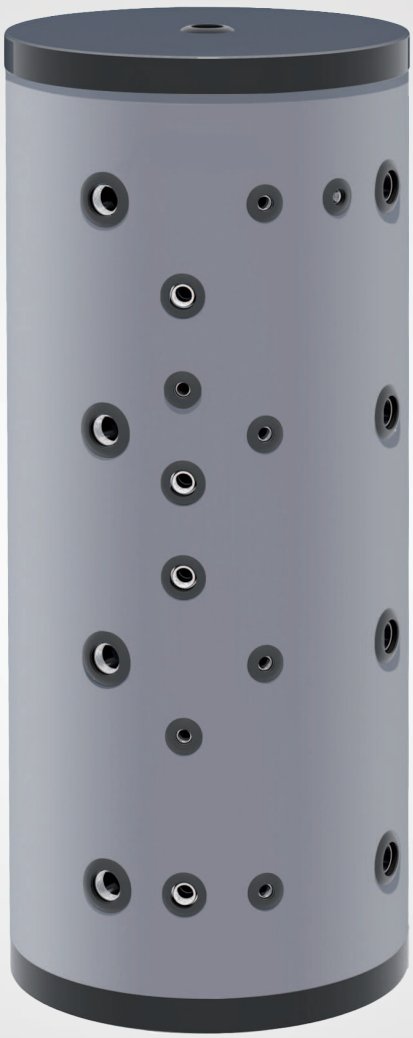

CAPACIDADE

500 L

DEPÓSITO INÉRCIA

500 L – AÇO

Depósito inércia com isolamento térmico que minimiza as perdas de calor através do poliuretano expandido, mantendo a temperatura da água quente no interior.

Ref. 835252

DEPÓSITO INÉRCIA


500 L – AÇO

INSUATHERM

Características

- Depósito inércia em aço
- Isolamento térmico em poliuretano expandido
- Revestimento exterior em PVC especial




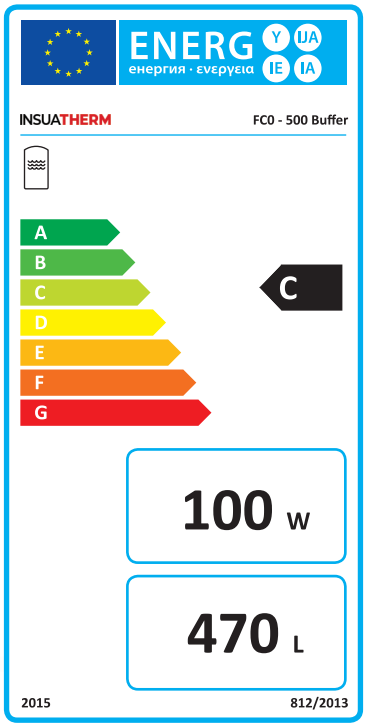


Características Técnicas


Modelo	Unidade	500 L
Capacidade	L	470
Peso Líquido	kg	106
Isolamento	mm	50
Perdas Térmicas ΔT 45K	kWh/24h	2,5
Classe de Eficiência Energética	—	C
Temp. Máxima de Funcionamento	°C	95
Pressão Nominal	bar	3-10
Diâmetro Externo (D ext)	mm	700
Diâmetro Interno (D int)	mm	600
Altura (HT)	mm	1900
Nível Térmico (Q1)	mm	239
Nível Térmico (Q2)	mm	712
Nível Térmico (Q3)	mm	1184
Nível Térmico (Q4)	mm	1656
Nível do Sensor (P1)	mm	239
Nível do Sensor (P2)	mm	712
Nível do Sensor (P3)	mm	1184
Nível do Sensor (P4)	mm	1656
Termómetro (L)	mm	1656

Nota: Tolerância dimensional ±10 mm

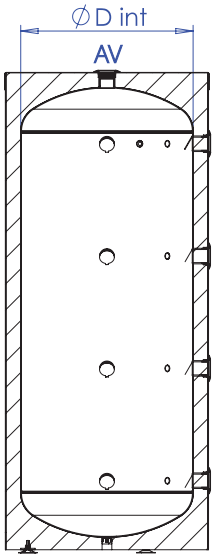

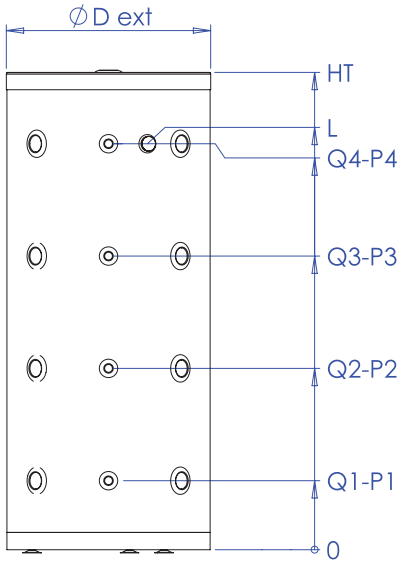

	Unidade	500 L
Nível Térmico	Q1-4	F 1 1/2"
Nível do Sensor	P1-4	F 1/2"
Ventilação de Ar	AV	F 1 1/2"
Termómetro	L	F 1/2"

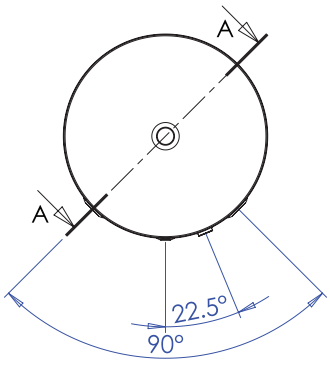

FTIN835252.00

Produto distribuido por:

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt

sanitop