
INSUATHERM

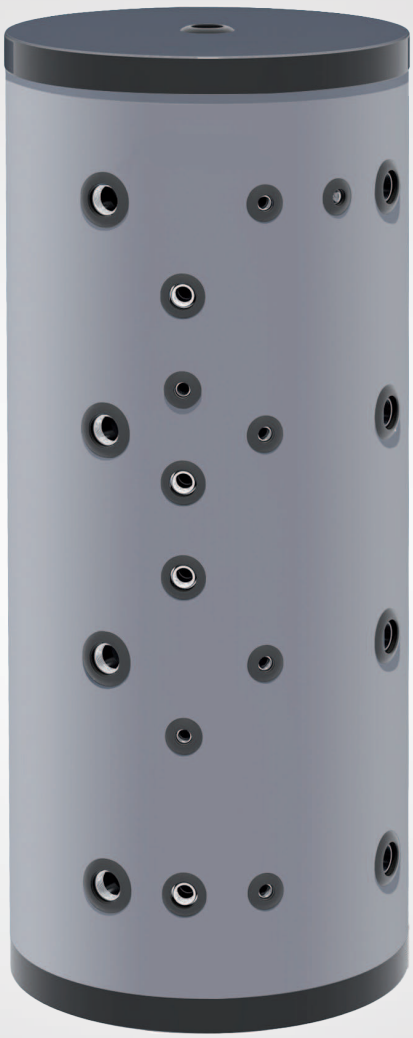

CAPACIDADE

800 L

DEPÓSITO INÉRCIA

800 L – AÇO

Depósito inércia com isolamento térmico que minimiza as perdas de calor, mantendo a temperatura da água quente.

Ref. **835253**

DEPÓSITO INÉRCIA


800 L — AÇO

INSUATHERM

Características

- Depósito inércia em aço
- Isolamento flexível removível com 70 mm de espessura
- Revestimento exterior em PVC especial




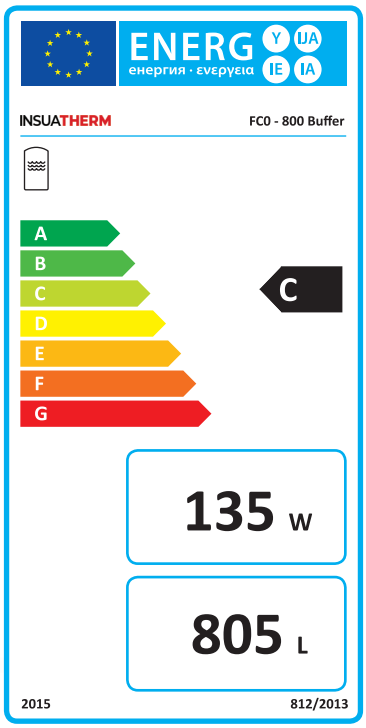


Características Técnicas


Modelo	Unidade	800 L
Capacidade	L	805
Peso Líquido	kg	134
Isolamento	mm	70
Perdas Térmicas ΔT 45K	kWh/24h	3,2
Classe de Eficiência Energética	—	C
Temp. Máxima de Funcionamento	°C	95
Pressão Nominal	bar	3-8
Diâmetro Externo (D ext)	mm	990
Diâmetro Interno (D int)	mm	850
Altura (HT)	mm	1770
Nível Térmico (Q1)	mm	331
Nível Térmico (Q2)	mm	678
Nível Térmico (Q3)	mm	1025
Nível Térmico (Q4)	mm	1372
Nível do Sensor (P1)	mm	331
Nível do Sensor (P2)	mm	678
Nível do Sensor (P3)	mm	1025
Nível do Sensor (P4)	mm	1372
Termómetro (L)	mm	1372

Nota: Tolerância dimensional ±10 mm

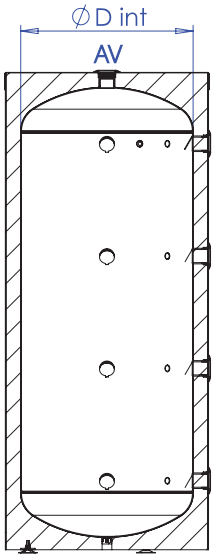

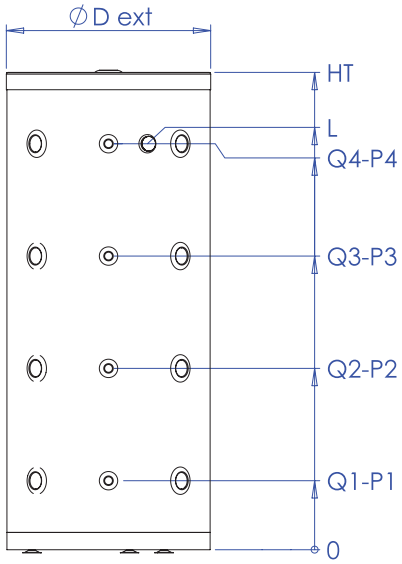

	Unidade	800 L
Nível Térmico	Q1-4	F 1 1/2"
Nível do Sensor	P1-4	F 1/2"
Ventilação de Ar	AV	F 1 1/2"
Termómetro	L	F 1/2"

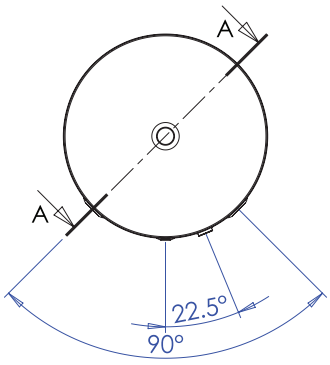

FTIN835253.00

Produto distribuido por:

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt

sanitop