
Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm



Imagem de exemplo

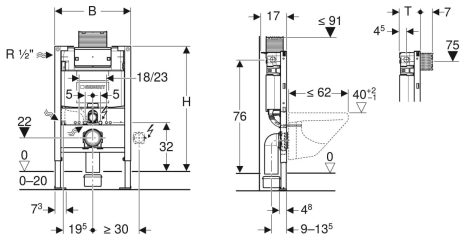

Campos de aplicação

- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para sanitas suspensas com profundidade até 62 cm
- Para descarga dupla
- Para altura de enchimento de 0–20 cm

Características

- Estrutura lacada autoportante
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Estrutura preparada para suportes em sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena
- Pés de apoio galvanizados
- Pés de apoio ajustáveis 0–20 cm
- Pés de apoio com bloqueio anti-deslize
- Pés rotativos
- Profundidade dos pés adequada à montagem em perfis em U UW 50 e UW 75, bem como perfis para sistema Geberit Duofix
- Curva de descarga dom diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Fixação isofónica da curva de descarga
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Nas definições de fábrica, é possível a descarga posterior imediata
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água, para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean
- Opção de fixação para ligação elétrica
- Power & Connect Box montável

Dados técnicos

Pressão de escoamento	0.1-10 bar
Temperatura máxima da água	25 °C
Volume de descarga definições de fábrica	6 e 3 l
Maior volume de descarga	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Gama de ajuste do menor volume de descarga	2-4 l
Pressão de escoamento mínima para taxa de fluxo calculada	0.5 bar

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MF, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Ref[a]	B	H	T
111.003.00.1	50 cm	82 cm	14 cm

Acessórios

- Geberit Power & Connect Box
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa
- Conjunto de suportes Geberit para sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena
- Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual
- Conjunto de extensão de pés de apoio Geberit Duofix para altura de enchimento 20–40 cm