IT-122 I

Lenha de Canto Inserível com Turbinas



ESPECIFICAÇÕES


Potência térmica máxima	18,8 kW.
Potência nominal	13,3 kW.
Temperatura média de fumo	312 ºC.
Rendimento	81 %.
Combustível	Leña.
Volume aquecido	360 m3.
Consumo	3,78 kg/ h.
CO al 13% O2	0,10 %.
Partículas em suspensão a 13% O2	30,10 mg/Nm3.
Equipamento em aço	Até 4 mm.
Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária	
Tinta Anticalórica	800ºC. Cor Preto.
Tamanho do tronco	95 cm.
Peso	134 kg.
Medições (LxPxA)	963 x 487 x 600 mm.
Medições frontais (AxL)	600 x 1001 mm.

EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 820 x 330 x 415 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em fundição.
- Vidro vitrocerâmico a 750 ºC.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Quatro ventiladores axiais de 160 m3/h e 4 x 20 W.
- Comute 3 posições, Modo de Segurança Posição 0.
- Câmara dupla.
- Opção 4 pipelines.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.

ACESSORIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800ºC. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Potenciômetro analógico.

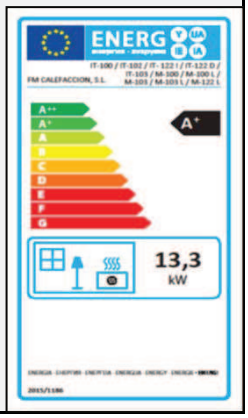

FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.

IT-122 I

Versões

IT-122 I	IT-122 IK	IT-122 IF	IT-122 IFK









IT-122 I. Interior Vermiculita.
IT-122 IK. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado.

IT-122 IF. Interior Fundição.
IT-122 IFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Folha

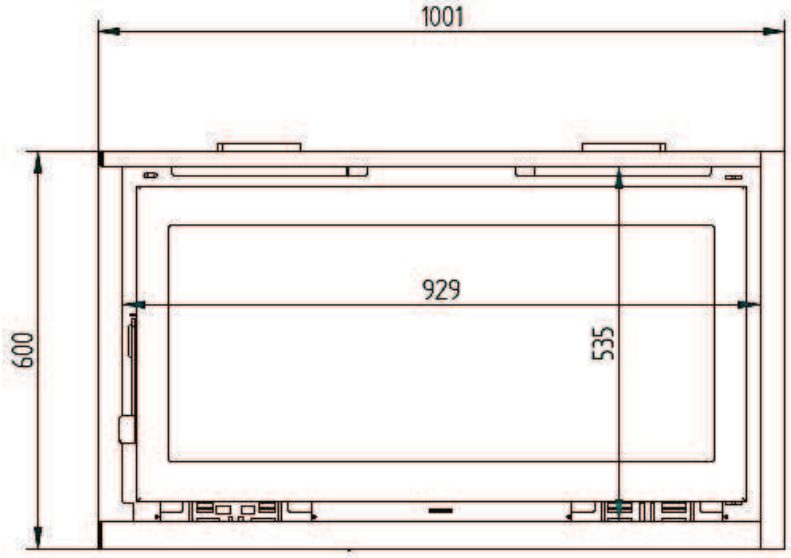

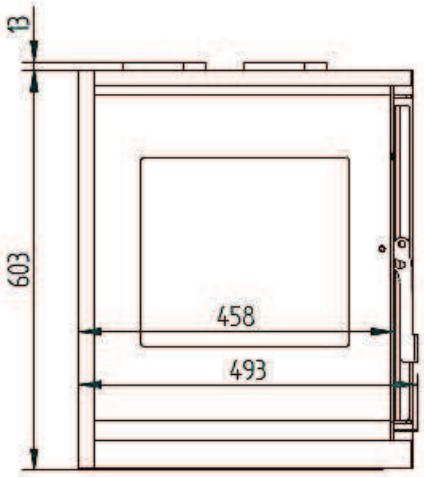

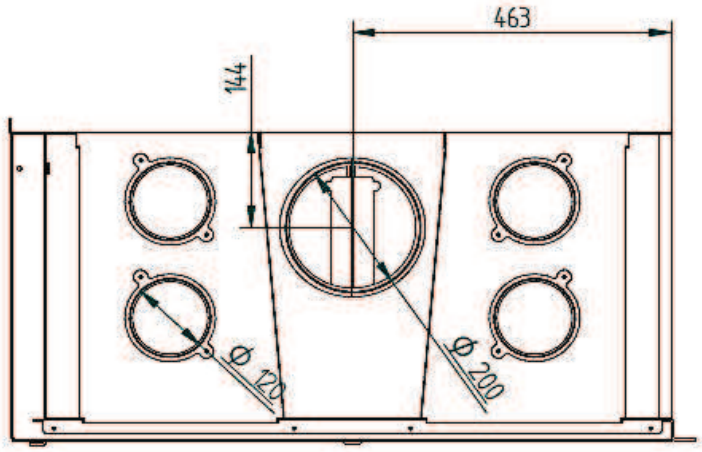

FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.