IT-172 D

Lenha de Canto Inserível com Turbinas



ESPECIFICAÇÕES


Potência térmica máxima	16,8 kW.
Potência nominal	12,6 kW.
Temperatura média de fumo	343 ºC.
Rendimento	81 %.
Combustível	Leña.
Volume aquecido	335 m3.
Consumo	3,95 kg/h.
CO al 13% O2	0,12 %.
Partículas em suspensão a 13% O2	18,04 mg/Nm3.
Equipamento em aço	Até 4 mm.
Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária	
Tinta Anticalórica	800ºC. Cor Preto.
Tamanho do tronco	62 cm.
Peso	84 kg.
Medições (LxPxA)	686 x 487 x 545 mm.
Medições frontais (AxL)	545 x 717 mm.

EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 545 x 285 x 370 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm em fundição.
- Vidro vitrocerâmico a 750 ºC.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Dois ventiladores axiais 160 m3 / h e 2 x 20 W.
- Comute 3 posições, Modo de Segurança Posição 0.
- Câmara dupla.
- Pipelines da opção 2.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.

ACESSORIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800ºC. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Potenciômetro analógico.

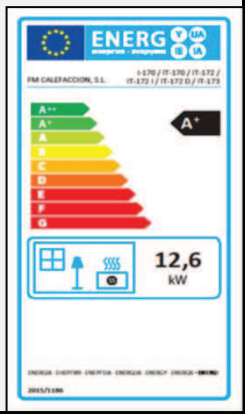


FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.

IT-172 D

Versões

IT-172 D	IT-172 DK	IT-172 DF	IT-172 DFK





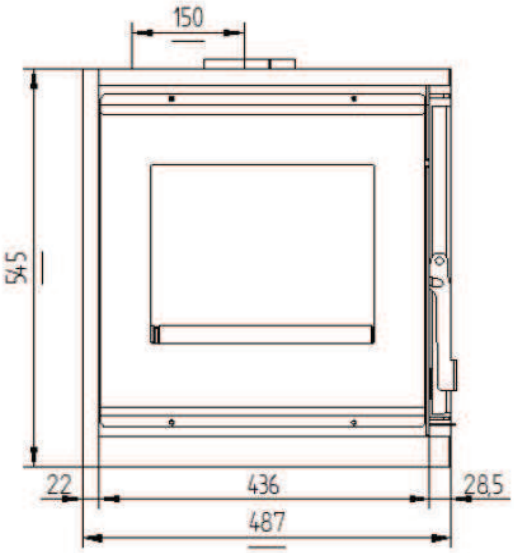



IT-172 D. Interior Vermiculita.
IT-172 DK. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado.

IT-172 DF. Interior Fundição.
IT-172 DFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado..

Folha

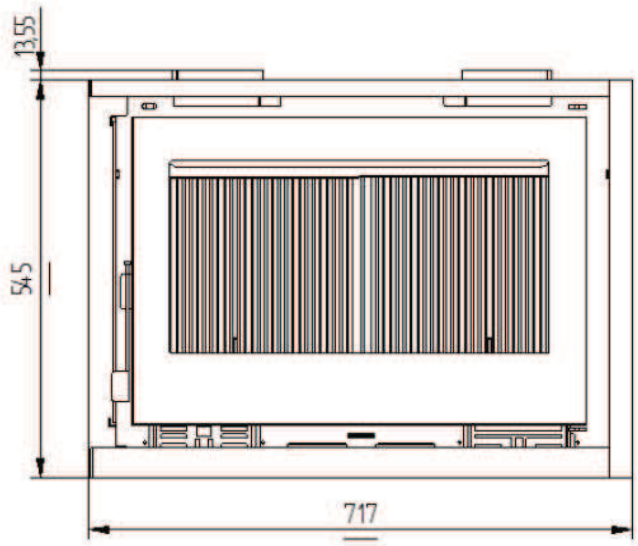



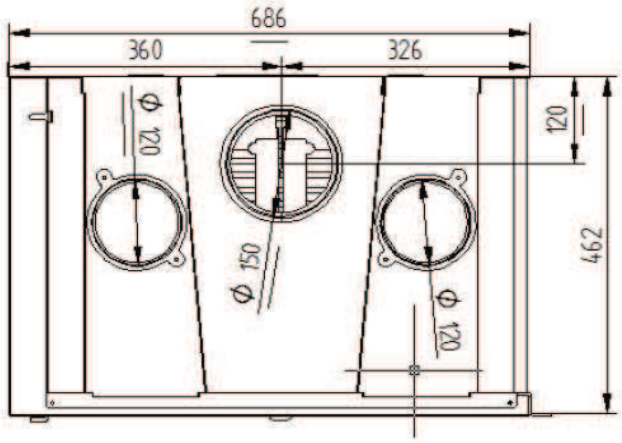

FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.