IT-180

Lenha Inserível com Turbinas



ESPECIFICAÇÕES


Potência térmica máxima	17,6 kW.
Potência nominal	12,8 kW.
Temperatura média de fumo	260 ºC.
Rendimento	81 %.
Combustível	Leña.
Volume aquecido	340 m3.
Consumo	3,68 kg/h.
CO al 13% O2	0,07 %.
Partículas em suspensão a 13% O2	35,65 mg/Nm3.
Equipamento em aço	Até 4 mm.
Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária	
Tinta Anticalórica	800ºC. Cor Preto.
Tamanho do tronco	75 cm.
Peso	100 kg.
Medições (LxPxA)	733 x 451 x 593 mm.
Medições frontais (AxL)	645 x 873 mm.

EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 660 x 330 x 405 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em fundição.
- Vidro vitrocerâmico a 750 ºC.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Dois ventiladores axiais 160 m3 / h e 2 x 20 W.
- Comute 3 posições, Modo de Segurança Posição 0.
- Câmara dupla.
- Pipelines da opção 2.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.

ACESSORIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800ºC. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Potenciômetro analógico.

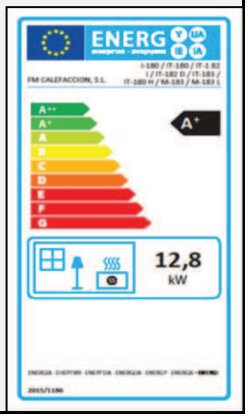

FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.

IT-180

Versões

IT-180	IT-180 K	IT-180 F	IT-180 FK









IT-180. Interior Vermiculita.
IT-180 K. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado.

IT-180 F. Interior Fundição.
IT-180 FK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Folha

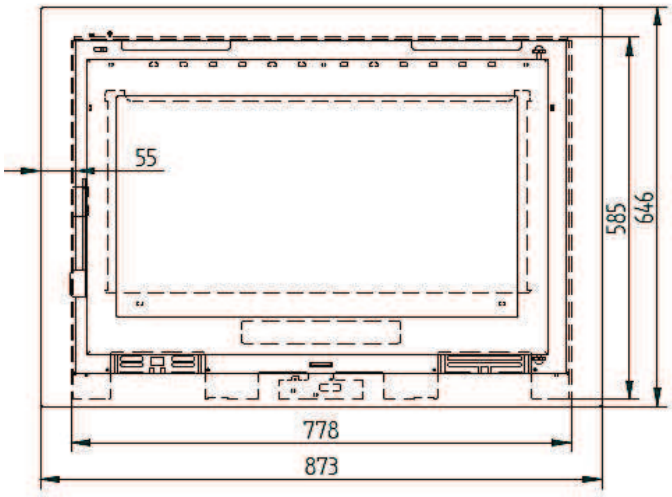

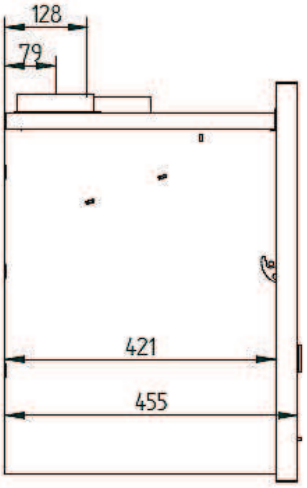

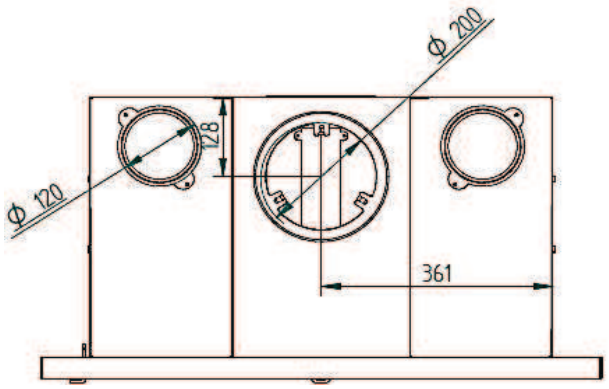

FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.