
INSUATHERM

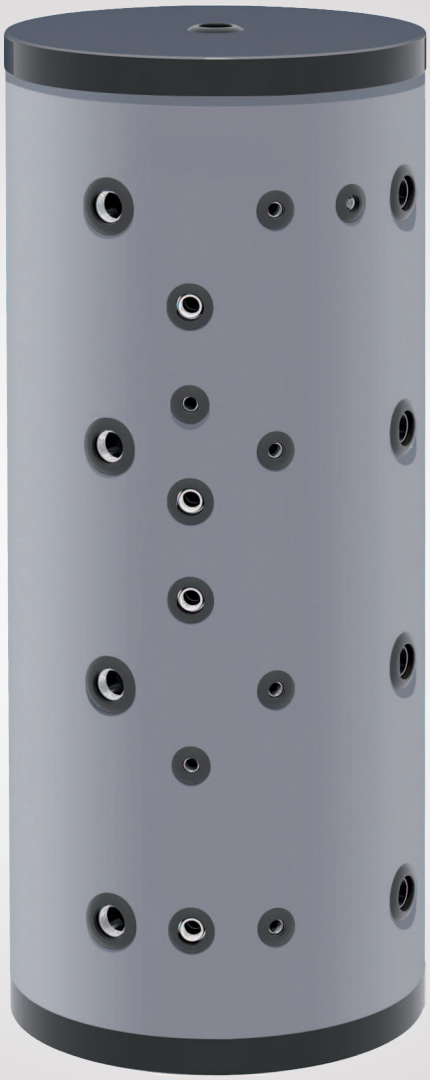

CAPACIDADE
1000 L

DEPÓSITO INÉRCIA

1000 L – AÇO

Depósito inércia com isolamento térmico que minimiza as perdas de calor, mantendo a temperatura da água quente.

Ref. 835254

DEPÓSITO INÉRCIA


1000 L – AÇO

INSUATHERM

Características

- Depósito inércia em aço
- Isolamento flexível removível com 70 mm de espessura
- Revestimento exterior em PVC especial




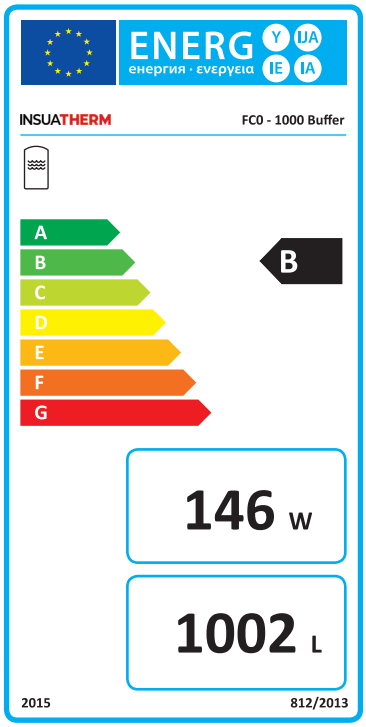


Características Técnicas


Modelo	Unidade	1000 L
Capacidade	L	1005
Peso Líquido	kg	153
Isolamento	mm	70
Perdas Térmicas ΔT 45K	kWh/24h	3,5
Classe de Eficiência Energética	—	C
Temp. Máxima de Funcionamento	°C	95
Pressão Nominal	bar	3-8
Diâmetro Externo (D ext)	mm	990
Diâmetro Interno (D int)	mm	850
Altura (HT)	mm	2100
Nível Térmico (Q1)	mm	331
Nível Térmico (Q2)	mm	797
Nível Térmico (Q3)	mm	1262
Nível Térmico (Q4)	mm	1727
Nível do Sensor (P1)	mm	331
Nível do Sensor (P2)	mm	797
Nível do Sensor (P3)	mm	1262
Nível do Sensor (P4)	mm	1727
Termómetro (L)	mm	1727

Nota: Tolerância dimensional ±10 mm

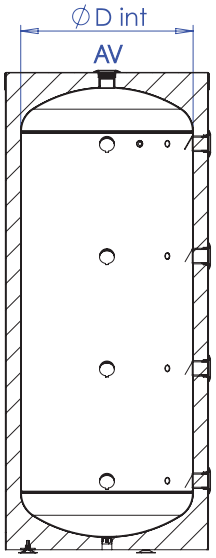

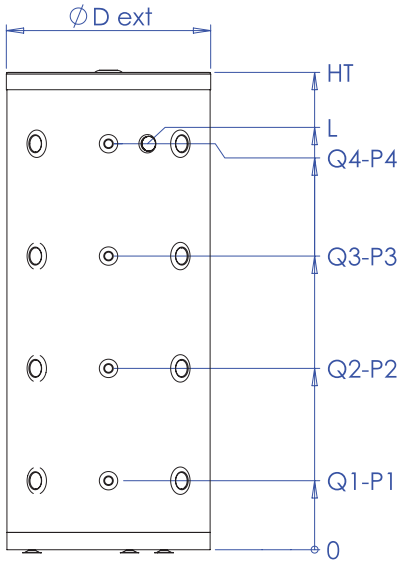

	Unidade	1000 L
Nível Térmico	Q1-4	F 1 1/2"
Nível do Sensor	P1-4	F 1/2"
Ventilação de Ar	AV	F 1 1/2"
Termómetro	L	F 1/2"

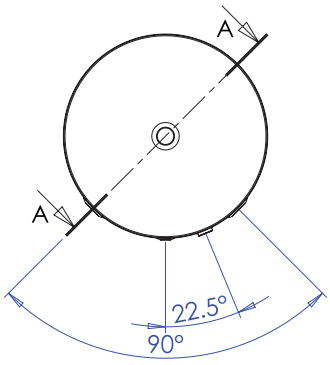

FTIN835254.00

Produto distribuido por:

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt

sanitop